

LINGETTE MULTI'CLEANER

Ref IT146 80 lingettes 20 pièces/carton  Made in France



1 NETTOIE 2 DÉTACHE 3 FAIT BRILLER 4 LUSTRE 5 PROTÈGE

DÉTAILS PRODUIT

Caractéristiques produit

La lingette MULTI'CLEANER nettoie SANS EAU et sans rinçage pour un entretien ponctuel ou récurrent de tous les véhicules (voitures, motos, quads, bateaux, Kart, vélo...). Multi'Cleaner permet de prendre soin, de nettoyer, de redonner l'éclat du neuf en une seule opération. Sa formule 5 actions nettoie, détache, fait briller, lustre, protège...

Avantages produits

- Nettoyage sans eau
- Lingette 5 actions
- Efficace sur tout type de support
- Economique



Référence IRONTEK	Surface	Texture	Formule active	Dégraisse	Nettoie	Protège	Compatible peinture
IT146	Tout support	Lingette imprégnée		•	•	•	

DONNÉES TECHNIQUES

Composition : Lingette imprégnée
Type : Surface textile alvéolé
Coloris : Blanc
pH : 7.37 (Neutre)
Densité : = 1
Hydrosolubilité : Diluable
Quantité de lingettes par boîte : 80 - Tolérance : ± 12%


ARTICLE COMPLÉMENTAIRE

Ref IT153 Microfibre

APPLICATION

Protocole d'application

Prendre une lingette grâce au dévidoir qui permet une distribution facile des lingettes. La plier en deux et la mettre à plat sur la main. Caresser la surface sans appuyer en décrivant de petits cercles. Lorsque la surface devient « glissante », accentuer légèrement la pression. Procéder toujours par petite surface, sans frotter. La lingette Multi'Cleaner emprisonne les particules, tout en nettoyant et en appliquant un film sur la surface. Lustrer avec une lingette microfibre, en faisant un mouvement circulaire rapide en essuyant légèrement sans trop appuyer. Commencer votre nettoyage sur les surfaces les moins sales et terminer par les zones très sales.

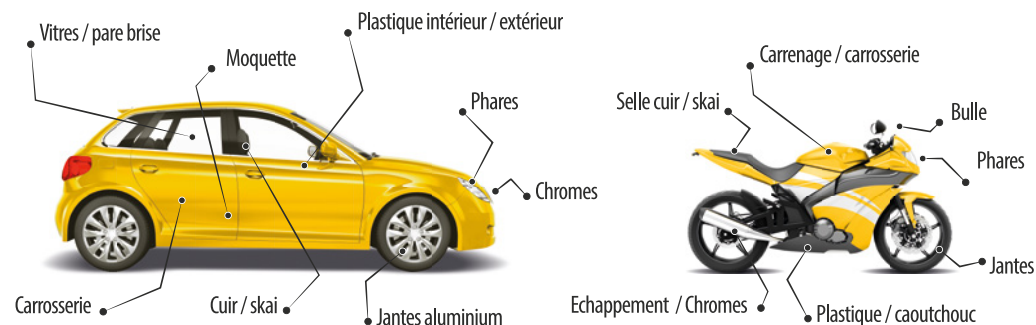

Exemples d'applications

S'utilise sur tous les supports comme de la carrosserie, des jantes, des peintures, des plastiques intérieurs, extérieurs, des carénages, des bulles de carénage, des vitres, Pare-brises, optiques, des chromes, de la sellerie skai et cuir...

CONSERVATION

Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. Température de stockage recommandée 15°C - 30°C. Température d'application recommandée 20°C. Pour toutes informations complémentaires concernant l'utilisation correcte du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité. Disponible sur notre site www.ironetek.fr

